

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒๐ เมตร ระดับกักเก็บน้ำ ๒ เมตร หมู่ที่ ๑ บ้านวังขมภู ตำบลเพชรขมภู อำเภอโกสุมพินคร จังหวัดกำแพงเพชร /หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ทำการปกครองอำเภอโกสุมพินคร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

๓.๑ งานกำแพงกันดิน

๓.๒ งานกำแพงสันฝาย ยาว ๒๐ เมตร สูง ๒ เมตร

๓.๓ งานฐานราก + งานคาน GB (ตามยาว) + คานค้ำยัน ๖ แถว

๓.๔ งานคาน + GB (ตามขวาง) ๒๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๕๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ พร.๔


๕.๒ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศรัณย์ ทองดำ

๖.๒ นายอรรณพ จินตกลกิจ

๖.๓ นายอาคม สามงามยา

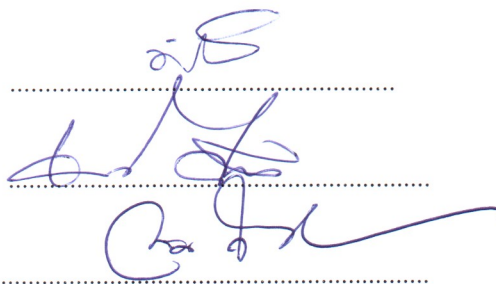

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ฝ่าย คสล.

ประเภทงาน ที่ทำการปกครองอำเภอโกสุมพินคร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลเพชรชมพู อ.โกสุมพินคร จ.กำแพงเพชร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่ ตามแบบที่ อบต.กำหนด

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 10

แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	ค่าอำนวยการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมเป็นเงิน/บาท	
1	ซ่อมคลองส่งน้ำ	399,655.55	1.2726	508,601.65	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00		3,000.00	
	เงินประกันผลงานหัก .....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้...7...%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..7...%				
	พื้นที่ปกติ				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			511,601.65	
	คิดเป็นเงินประมาณ			511,000.00	
	ตัวอักษร (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่

- เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

เมตร

ประมาณราคาโดย.....ประมาณราคา

(นายอรรณพ จินตกลกิจ)

ลงชื่อ

(นายศรัณย์ ทองดำ)

ประธานกรรมการ

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ

(นายอรรณพ จินตกลกิจ)

กรรมการ

นักบริหารงานช่าง ๖ (อบต.เพชรชมพู)

ลงชื่อ

(นายอาคม สามงามยา)

กรรมการ

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง

ฝ่าย คสส.(งานกำแพงกันดิน)

แบบ ปร.4

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 1 ตำบลเพชรฆนฏ อ.โกสุมพินคร จ.กำแพงเพชร

1/1

แบบเลขที่

จำนวน

แผ่น

ฝ่ายประมาณการ

ส่วน โฆษองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรฆนฏ

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ราคากลางจาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดินฐานราก	91.000	ลบ.ม.		-	63.00	5,733.00	5,733.00	
2	ทรายรองพื้นหนา	1.125	ลบ.ม.	150.00	168.75	5.00	5.63	174.38	
3	คอนกรีตหยาบรองพื้น	1.000	ลบ.ม.		-	395.00	395.00	395.00	
	- ปูนซีเมนต์	5.200	ถุง		-		-	-	
	- ทรายหยาบ	0.620	ลบ.ม.		-		-	-	
	- หินเบอร์ 1-2	1.030	ลบ.ม.		-		-	-	
4	ค่าแรงไม่แบบ	39.640	ตร.ม.		-	117.00	4,637.88	4,637.88	
	- ไม่แบบ	36.470	ลบ.ฟ.	607.48	22,154.80		-	22,154.80	
	- คร่า	11.900	ลบ.ฟ.	607.48	7,229.01		-	7,229.01	
	- ตะปู	9.900	ก.ก.	55.61	550.54		-	550.54	
	- ไม้ตั้งแบบ	174.000	ต้น	25.00	4,350.00		-	4,350.00	
5	เหล็กเสริม RBØ12 (ฐานราก)	48.000	เส้น	137.18	6,584.64		-	6,584.64	
	ลวดผูกเหล็ก	12.780	ก.ก.	37.38	477.72		-	477.72	
	ค่าแรงผูกเหล็ก	0.426	ต้น		-	2,801.00	1,193.23	1,193.23	
6	คอนกรีตฐานราก 1:2:4	5.000	ลบ.ม.		-	395.00	1,975.00	1,975.00	
	- ปูนซีเมนต์	34.000	ถุง	110.00	3,740.00		-	3,740.00	
	- ทรายหยาบ	2.850	ลบ.ม.	150.00	427.50		-	427.50	
	- หินเบอร์ 1-2	5.450	ลบ.ม.	300.93	1,640.07		-	1,640.07	

















ประมาณราคาก่อสร้าง

ฝ่าย คสล (งานคน + GB (ตามชาว) 20 เมตร)

แบบ ปร.4

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 1 ตำบลเพชรชมพู อ. โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร

แบบเลขที่

จำนวน แผ่น

ฝ่ายประมาณการ

ส่วน วิชาการบริหารส่วนตำบลเพชรชมพู

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย

ราคากลางจาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							326,143.79	
5	ดินใส่ในช่อง(จุดเรียงหินยาแนว)	-	ลบ.ม.	70.00	-		-	-	
6	หินใหญ่ถมในช่องคาน (ค่ายัน)	52.500	ลบ.ม.	450.00	23,625.00	224.30	11,775.75	35,400.75	หินคละ 15-30 ซม.
	- งานยาแนวหินใหญ่	70.000	ตร.ม.		-	100.00	7,000.00	7,000.00	
	- งานชุดดินปรับระดับ	71.000	ตร.ม.		-	63.00	4,473.00	4,473.00	
7	หินใหญ่ ใส่ในช่องคาน ไม่ยาแนว	32.000	ลบ.ม.	450.00	14,400.00	224.38	7,180.16	21,580.16	หินคละ 15-30 ซม.
8	งานหินใหญ่เรียงค้ำข้าง	7.500	ลบ.ม.	450.00	3,375.00	224.38	1,682.85	5,057.85	หินคละ 15-30 ซม.
9	งานชุดลอกหน้าฝาย		ลบ.ม.		-	17.03	-		
	ยอดยกไป							399,655.55	

ประมาณราคาโดย.....ประมาณราคา

(นายอรรณพ จินตกลกิจ)