

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ขนานถนนพหลโยธินและทางเข้า อบต.คลองขลุง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๗๕๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป วางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๗,๗๐๐,๐๐๐.-บาท

(เจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสถาพร สุขโข	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายปรีดี ทาเอื้อ	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
๖.๓ นายภูวดล เขตกัน	ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.คลองขลุง	กรรมการ

๕

(นางนงนุช ขวัญวงษ์)  
เลขาธิการอำเภอคลองขลุง



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง....

โครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 1.50 ม. พร้อมบ่อบั่ก คสล.จำนวน 52 บ่อ ขนานถนนพหลโยธินและทางเข้า อบต.คลองขลุง หมู่ 10 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) จำนวน 464 ม.พร้อมบ่อบั่กจำนวน 52 บ่อ (รายละเอียดตามแบบอบต.คลองขลุงกำหนด)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 บ้านเด่นสะเดา ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

ประเภทของผิวจราจร กว้าง ม. แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประเภทของไหล่ทาง กว้างข้างละ - ม. ราคาน้ำมันโซล่า ณ. อ.เมือง 21.57 บาท/ลิตร


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559 ราคากลาง พาณิชนย์จังหวัดกำแพงเพชร,กรมบัญชีกลาง,สำนักงานประมาณ,กทม.,สพฐ.,ท้องถิ่น


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		F factor	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	<b>งานทาง พื้นที่ปกติ</b>								
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	2,300.00	113.92	262,016.00	1.3294	151.45	348,324.07	
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	138.00	114.37	15,783.06	1.3294	152.04	20,982.00	
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.20 ม.(240 Ksc.)	ตร.ม.	2,627.00	375.67	986,885.09	1.3294	499.42	1,311,965.04	
4	Expansion Joint	ม.	24.00	156.59	3,758.16	1.3294	208.17	4,996.10	
5	Contraction Joint	ม.	516.00	87.46	45,129.36	1.3294	116.27	59,994.97	
6	Longitudinal Joint	ม.	460.00	67.84	31,206.40	1.3294	90.19	41,485.79	
7	งานดินถมหลังท่อบดอัดแน่น	ลบ.ม.	1,290.00	104.60	134,934.00	1.3294	139.06	179,381.26	
8	งานท่อกลม คสล.(มอกชั้น 3) ขนาด 1.50 ม.	ม.	464.00	6,170.94	2,863,315.84	1.3294	8,203.65	3,806,492.08	
9	งานบ่อบั่กคสล	บ่อ	52.00	27,550.97	1,432,650.36	1.3294	36,626.26	1,904,565.39	
10	งานขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม.	376.00	25.22	9,482.72	1.3190	33.27	12,507.71	
11	ท่อพีวีซี 6" ชั้น 8.5	ม.	20.00	291.00	5,820.00	1.3294	386.86	7,737.11	
12	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00		-		-	3,000.00	
					5,790,980.99		TOTAL	7,701,431.51	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								7,700,000.00	


ตัวหนังสือ (//เจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน//)





- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

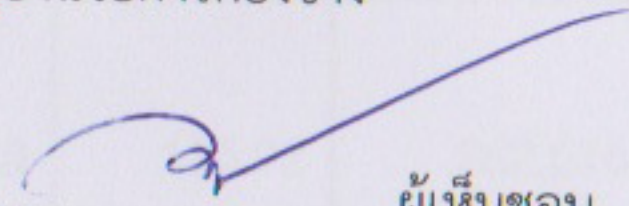
  
.....ประธานกรรมการ  
( นายสถาพร สุขโข )

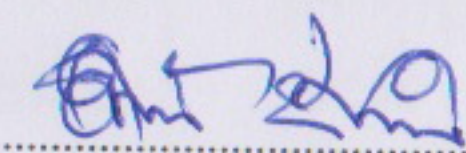
  
.....กรรมการ  
( นายปรีดี ทาเอื้อ )

  
.....กรรมการ  
( นายภูวดล เขตกัน )

  
.....ผู้ประมาณราคา  
( นายภูวดล เขตกัน )  
นายช่างโยธา

  
.....ผู้ตรวจ  
( นายนิกุล ยิ้มศิลป์ )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
.....ผู้เห็นชอบ  
( นางนกแก้ว จาดดำ )  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง

  
.....ผู้อนุมัติ  
( นายวิโรจน์ ชาตะนาวิน )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง